EA934WA-6、-6A(チタニウムリペアスティック)取扱説明書

（ドイツ製）

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

使用法

・表面をきれいにし、油分も取除き、必要なら滑り止めして下さい。
・室温で使用して下さい。(約20℃)
・気温が高い時は使用可能時間が短くなります。固まる時間は、気温が16℃以下なら反応がストップする5℃まで短くなります。
・必要な量だけ切ってこねて下さい。
・表面に混合されたものを塗り、20分以内に処置して下さい。
・約60分で固まり、機械使用できます。（穴あけ、ヤスリがけ、ネジ立て）
・多量に塗っても問題ありません。
・製品は溶けないし、縮まずに固まります。



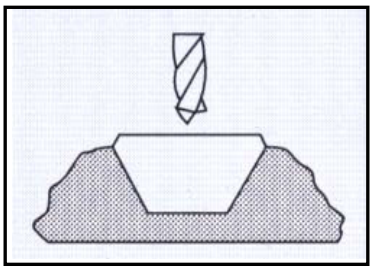

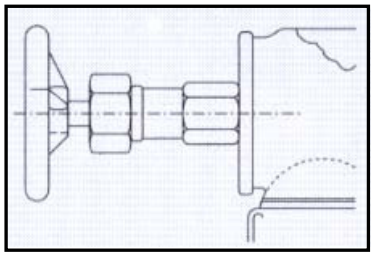

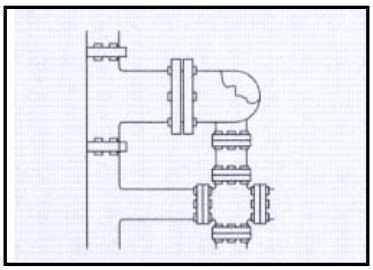

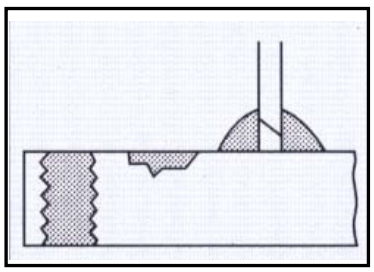

テクニカルデータ

ベース材質	:エポキシ樹脂とチタニウム充填材
混合後の色	:ゴールデンブラウン
可使時間	:60～90分
機械加工可能時間	:約6時間後
完全硬化時間	:24時間
耐熱温度	:－35℃～＋280℃（一時的なら＋300℃まで）
耐圧強度	:84N／㎟
張伸強度	:20N／㎟
硬度	:80(ショワーD)
耐化学物質	:アルコール エステル 溶解塩 希釈酸 アルカリ溶液
貯蔵寿命	:18ヶ月

(18～25℃部屋)

内容量:56g, 28g(EA934WA－6A)

永久的な高温度、耐摩耗性の金属部の補修や
接着、割れ、穴うめ、洩れ、表面の破損の
パッチやシールに。固化した金属は機械加工ができ、
（穴あけ、研磨、タップたて）、前処理なしに厚塗りが
できます。
・タンクやコンジットパイプ
・アルミ、軽金属、ダイカストの部品
・シャフト、ベアリング、ポンプ、ケーシング
・こわれたネジ溝の修復
・原器の製造やモールドの試作
高温度で使用する一般的な補修合成品
チタニウムリペアスティックは、金属、木、ガラス
セラミック、コンクリート、プラスチックを接着します。

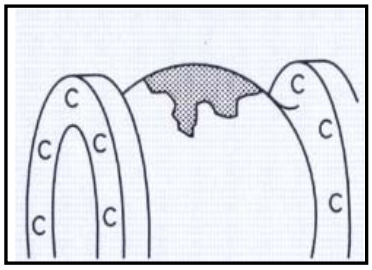

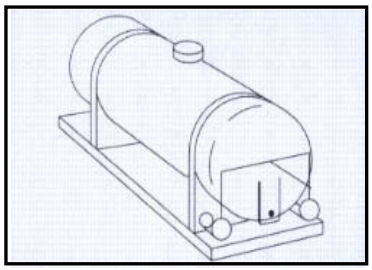

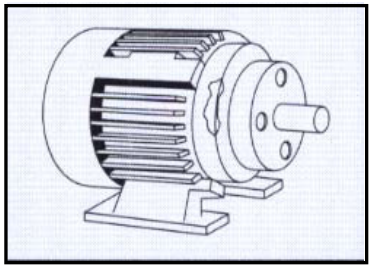

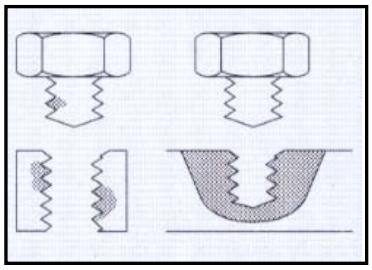

耐熱温度：－35℃～＋280℃
（一時的なら＋300℃まで）
耐圧強度：84N／㎟
耐化学性
機械加工可能時間：約6時間後

・金属
・木材
・ガラス
・セラミック
・コンクリート
・プラスチック

・目や肌に刺激性あり
・肌に付くと赤くなるかもしれません
・保護可能な服、手袋着用のこと
・もし肌に付いた時はすぐに石鹸と水でよく洗い流して下さい。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929
東京／TEL（03）3450－4003